


## DH658 No,8架装後



Rジャッキ・スポンナー油圧切替バルブ取付  
(油圧ホースを差し替えないようにする目的)  
使用部品 3分の3方バルブ×4個+ アダプター各種

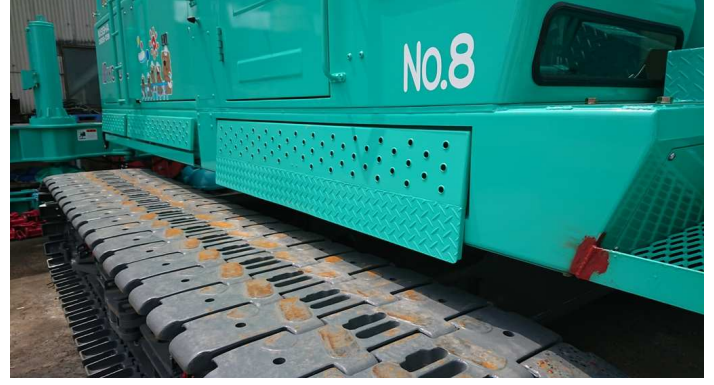

運転席横 ステップ延長  
t3.2×150×1700




運転席前 道具置き



マフラーパイプ延長(脱着式)



運転席ガラス スモークフィルム 6面  
オーガーリモコンブラケット

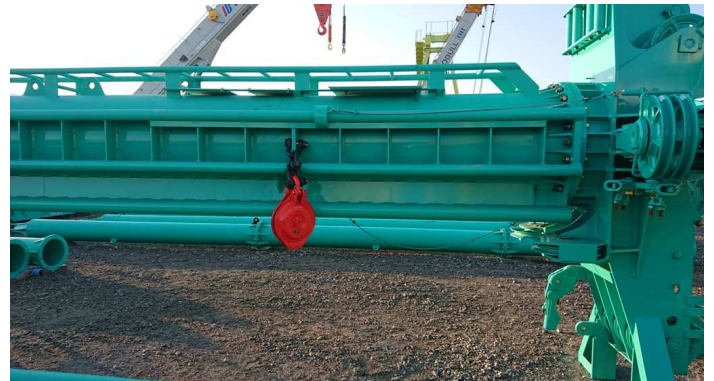

オタフク滑車 φ 250mm リブ補強プレート9mm



リーダー看板取付状況



ガントリータラップ





リーダー上部 安全旗取付台



リーダー上部 安全旗取付台  
安全旗棒は 20A




荷張りピース取付



荷張りピース取付




右配電盤架台 700×2650

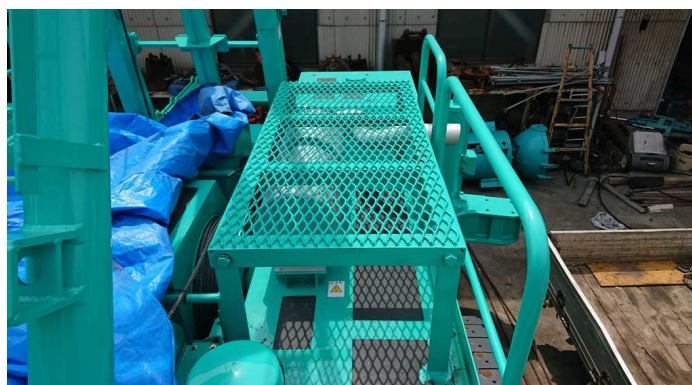

左配電盤架台 800×1700




右配電盤架台②(格納時)

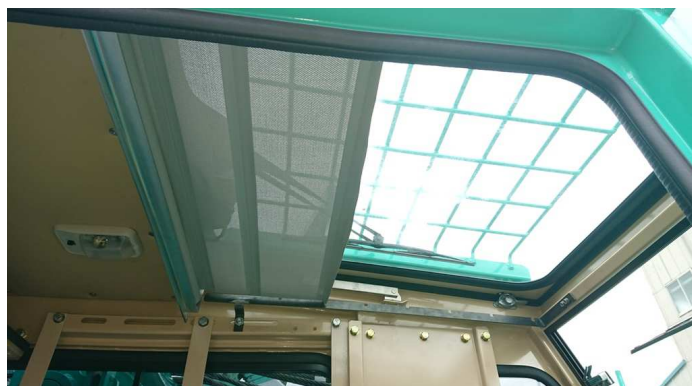

サンシェード(ステーは自作)  
(TR250M-6 部品使用)



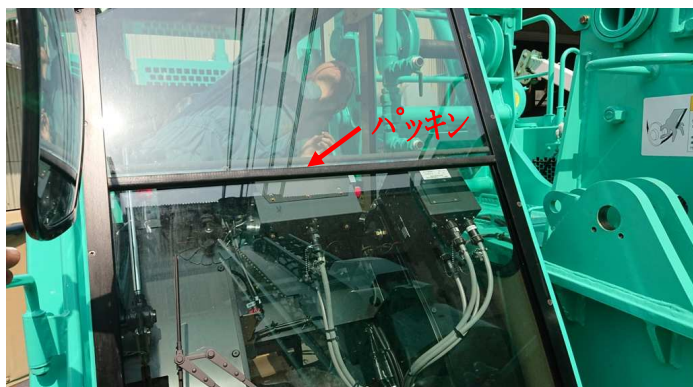


Fガラス 段差パッキン  
(洗車時の吹き上がり防止)



スピーカー移設・タラップ式カバー



リーダーフットピン 吊りピース

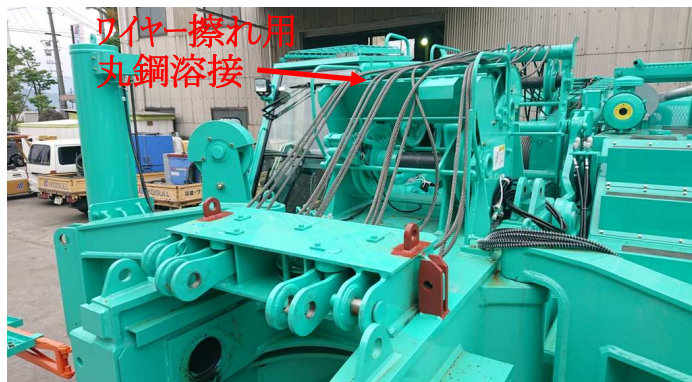

ワイヤー擦れ用  
丸鋼溶接  
ブライトルシーブ置き



リーダー下部ワイヤーガイドバー  
(リボルバーチャックカバーに取付)



追加穴  
運転席後部 オーガーリモコン配線用穴



後部架台ブラケットにアンメーター置き



左Fジャッキ 固定バー縮小  
芯間485mm





道具置きアーム①



道具置きアーム②



F部 ステッカー



右面 ステッカー



左面 ステッカー



サーチライト① パトライト製



サーチライト②  
(運転席内リモコン操作付)